


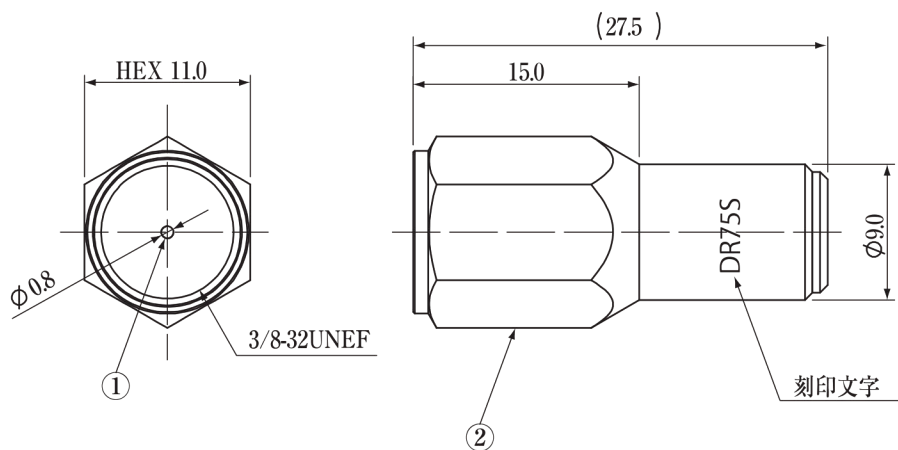

●規格表

項 目 (単位)	性 能		No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～770	770～3224	1	中心コンタクト	1	黄銅	金めっき
V S W R	1.2以下	1.3以下	2	シエ ル	1	黄銅	ニッケルめっき
インピーダンス (Ω)	75(不平衡形)						
質 量 (g)	約10						

DR75S(P) (ポリ袋梱包仕様)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	ダミー抵抗 DR75S 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 2:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co.,Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRWN.
				4 - 4 2 6 5 3