



形式

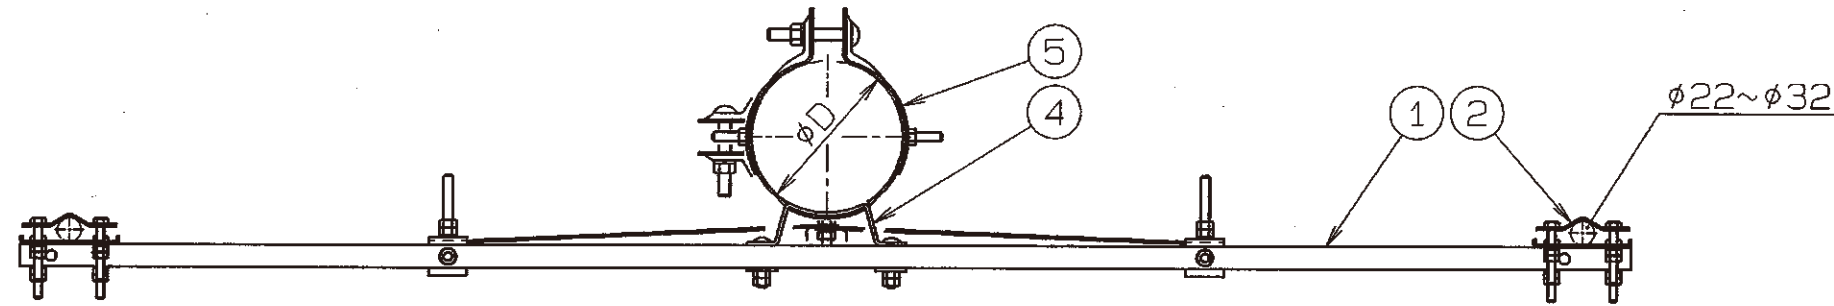

記号	マスト径範囲φD	自在バンド種類名
B	120~190	380+D-12
C	170~260	380+D-17
D	230~320	380+D-23
E	300~410	380+D-30

注記:

- マスト径範囲φD=100~120は特注にて対応可能です。
- 品質向上の為、一部外観・寸法が変更になる場合があることをご了承下さい。

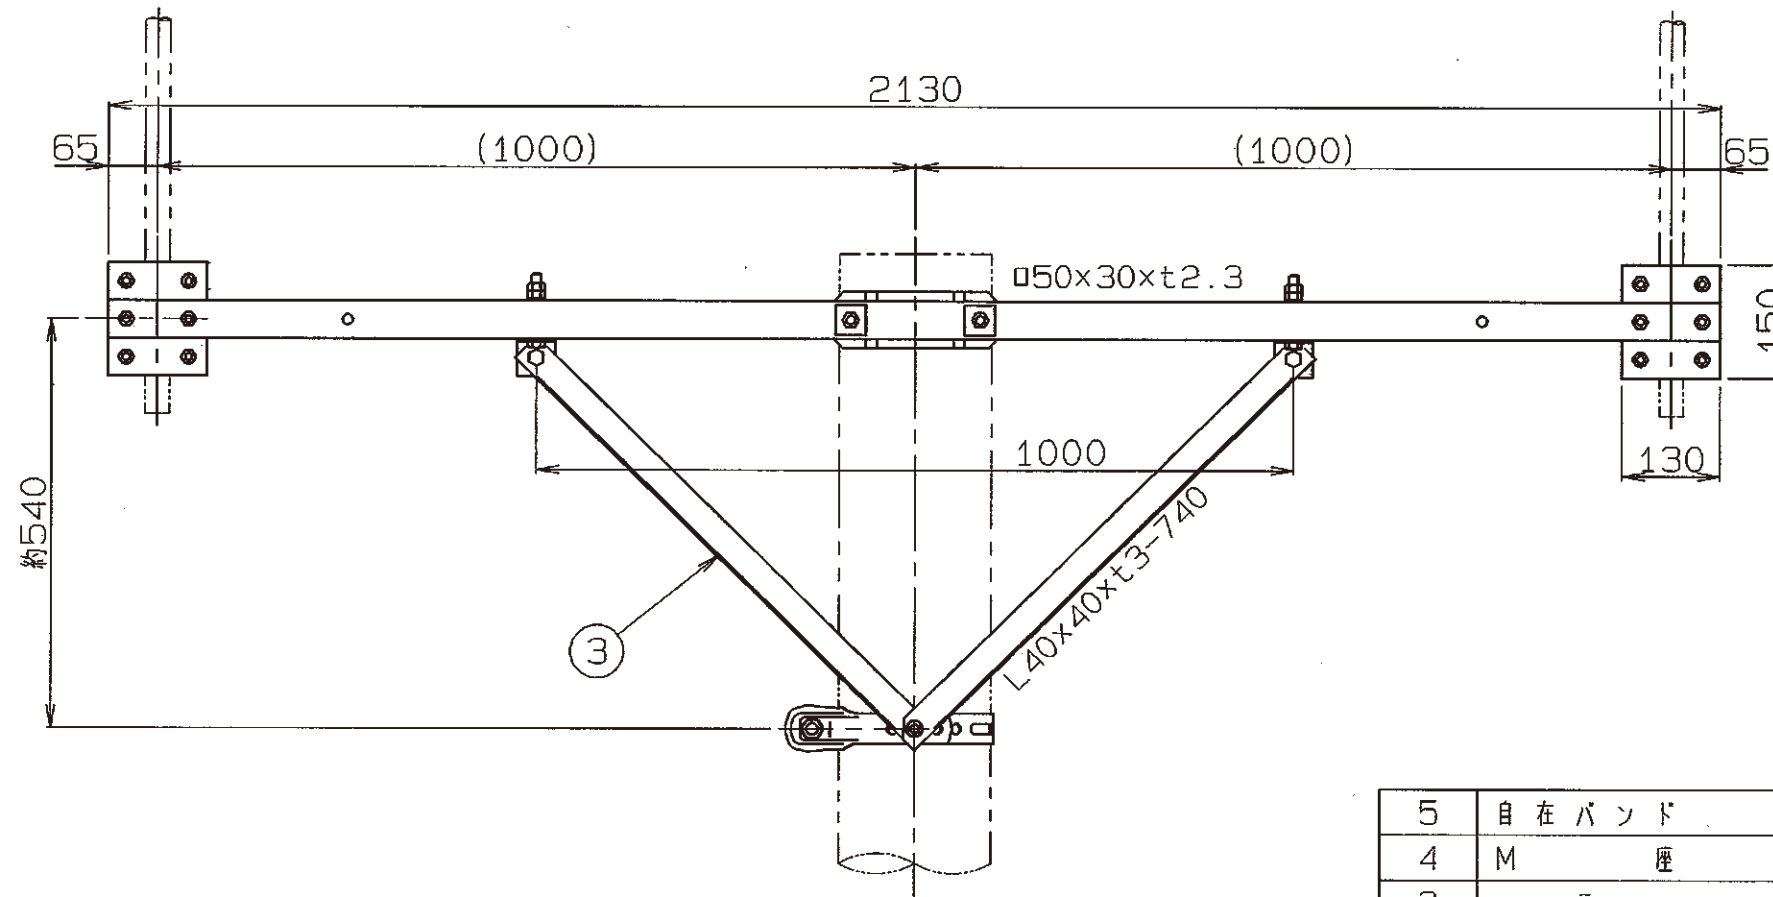

最大重量: 約15.5kg

最大受風面積: 約0.212m²

5	自在バンド	2	鋼材・溶融亜鉛めっき		
4	M座	1	SS400・溶融亜鉛めっき		
3	ステ-	2	SS400・溶融亜鉛めっき		
2	アンテナ固定金具	2	SS400・溶融亜鉛めっき		
1	ア-ム	1	STKR400・溶融亜鉛めっき		

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質・処理 MATERIAL TREATMENT	部品図番 PART DRAWING NO.	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------	------------

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION
尺度 1:10	担当	製図	検図	承認	品名 F-20W型取付金具

単位	DIM mm	重量	WEIGHT	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.	DRAWING NO. 図番 FM-K503-H00
----	-----------	----	--------	--	-------------------------------

許容公差の区分 COMMON TOLERANCE
≦ 10 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≦ 25 ±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≦ 80 ±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≦ 250 ±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≦ 1000 ±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

符号	日付	変更記事	担当	承認
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNED	APPROVED