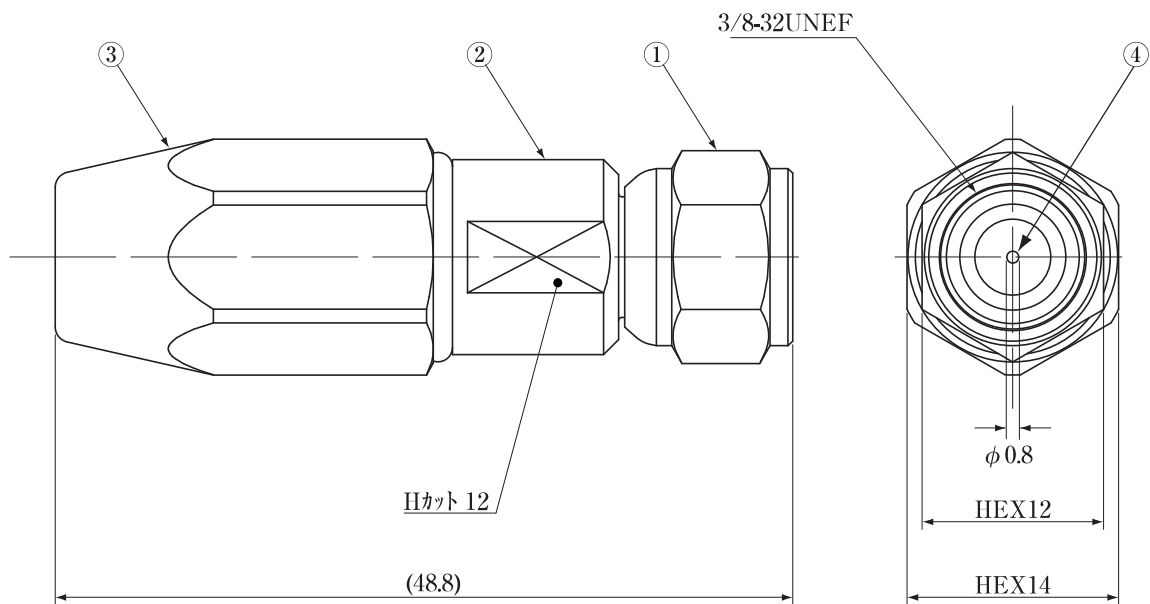


ケーブル切出し寸法

●規格表

項目(単位)	性能
使用周波数 (MHz)	DC~3224
インピーダンス (Ω)	75
許容電流 (A)	1以下
質量 (g)	34

No.	部品名	員数	材質	処理
1	接続ナット	1	黄銅	ニッケルめっき
2	シエル	1	黄銅	ニッケルめっき
3	締付金具	1	黄銅	ニッケルめっき
4	中心コンタクト	1	黄銅	金めっき

F4FH2(P) (ポリ袋梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	防水形F形接栓
			尺度 SCALE 2:1	F4FH2 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW No.
				4 - 7 2 2 6 2