


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	GB-150-5A-09基部
2	用 途	移動局車載用
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	アタッチメントコネクタ
8	同 軸 ケ ー ブ ル	3D-2V 5m
9	質 量	約 0.3 kg
10	取 付 方 法	ハッチバックサイド取付
11	取 付 場 所	ハッチバックサイド
12	付 属 品	取扱説明書 1部 コードホルダー 3個 六角棒スパナ対応2 1個
13	備 考	

型名	GB-150-5A-09基部		図番	MM-K420-M01
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	

許容公差 RANGE	許容公差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

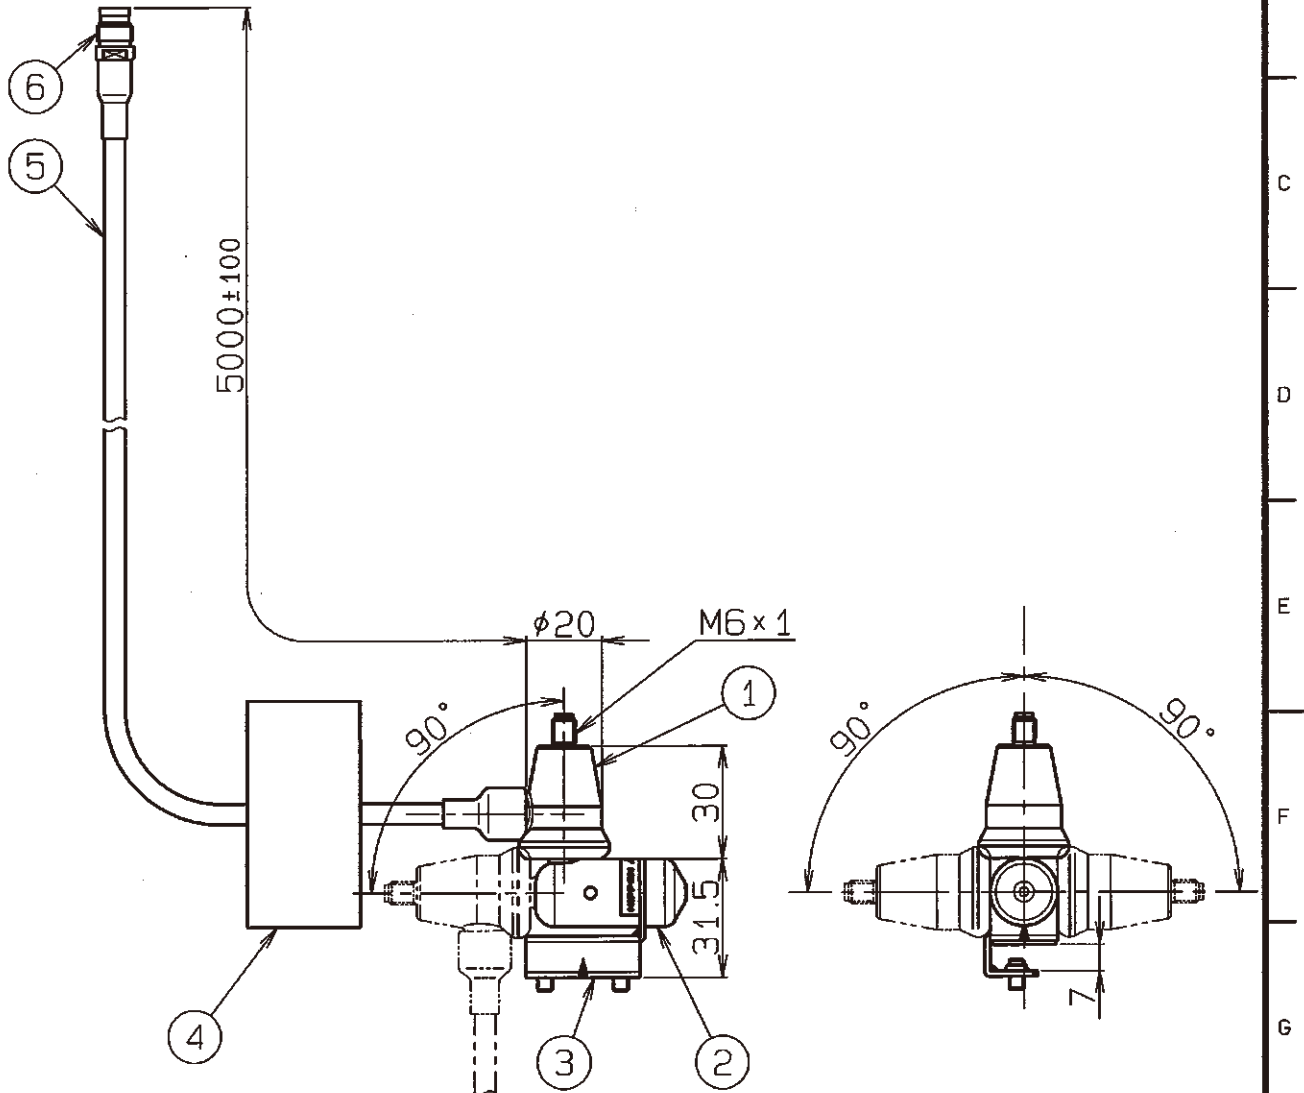

6	アタッチメントコネクタ	1			
5	3D-2V	1			黒
4	パッキン	1	EPDM		黒
3	取付金具	1	SUS		
2	ボルトキャップ	1	POM		黒
1	給電部	1	PP他		黒

△						部 番 ITEM	品 名 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE	
△						SCALE 尺 1:2		DESIGNED 包 当		DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認
△						単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 車載用ハッチバック取付型 GB-150-5A-09基部外観図		
△						MICRO CADAM						
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.				図 番 DRAWING No. MM-K420-H01		
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD			担当 DESIGNER	承認 APPROVED						