
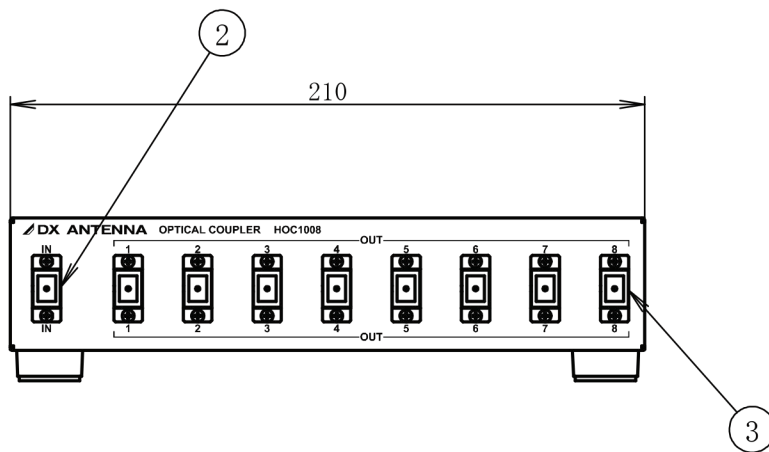
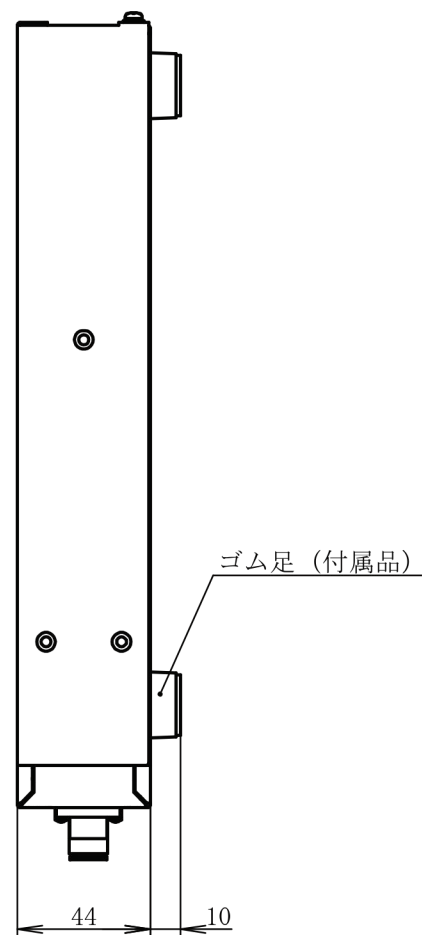


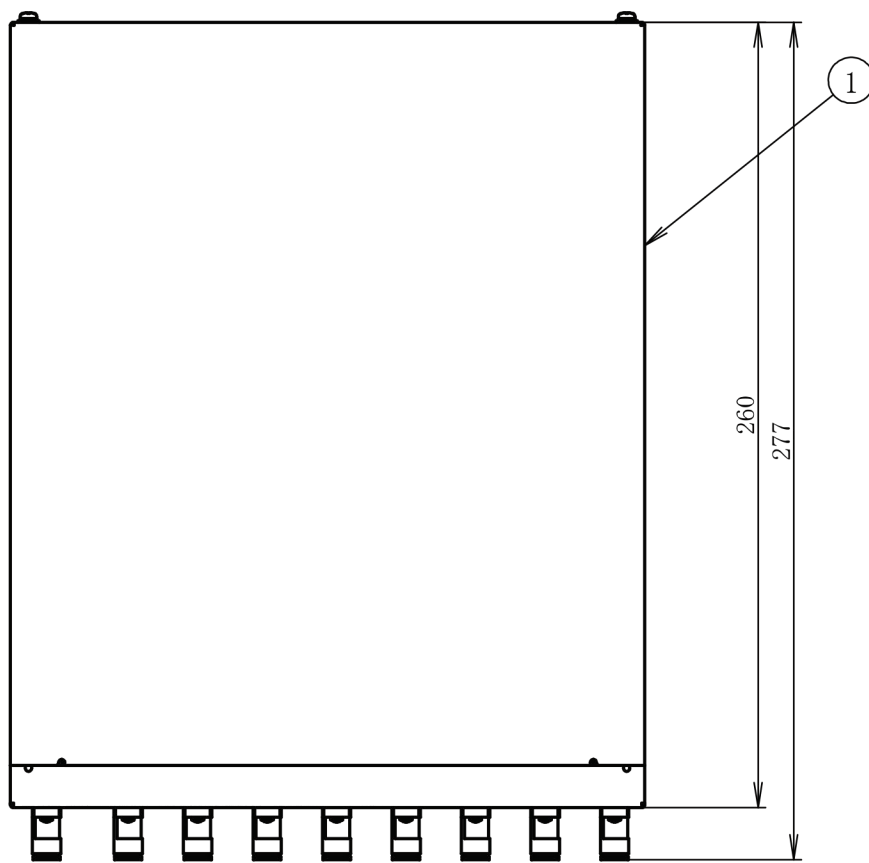

●付属品

- ・ゴム足・・・・４個
- ・ゴム足用固定ネジ・・・・４本

No.	部 品 名	員 数	材 質	処 理
1	ケース	1	鋼板	白色塗装
2	入力端子 (SC/UPC)	1	—	—
3	出力端子 (SC/UPC)	8	—	—

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	光カプラ8分岐 HOC1008 外観図
			尺 度 SCALE 2:5	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 1 8 3 9

規格表

項 目	単位	規 格 値	備 考
分 岐 数	—	8 分岐	
光 コ ネ ク タ	—	SC/UPC	
適 用 波 長	nm	1260～1650	
挿 入 損 失	dB	10.0 以下	入出力端子ロス含まず
最大光入力レベル	mW	300 以下	
均 一 性 (U n i f o r m i t y)	dB	0.8 以下	
偏波依存性損失 (P D L)	dB	0.3 以下	
反 射 減 衰 量	dB	50 以上	
ダイレクティビティ	dB	55 以上	
使 用 温 度 範 囲	℃	-10～60	
寸法(高さ×幅×奥行)	mm	44×210×260	
質 量	Kg	約 1.68	付属品除く

付属品
・ゴム足：4 個
・ゴム足取付用ネジ：4 本（M3×8mm スプリングワッシャー、平ワッシャー）
・取扱説明書：1 部
・別途、ラックマウント金具 MR01K 使用で、19 インチラックに取付可能

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT mm	光カプラ 8 分岐 HOC1008 規格表									
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW. No.	4	-	4	3	4	1	1		