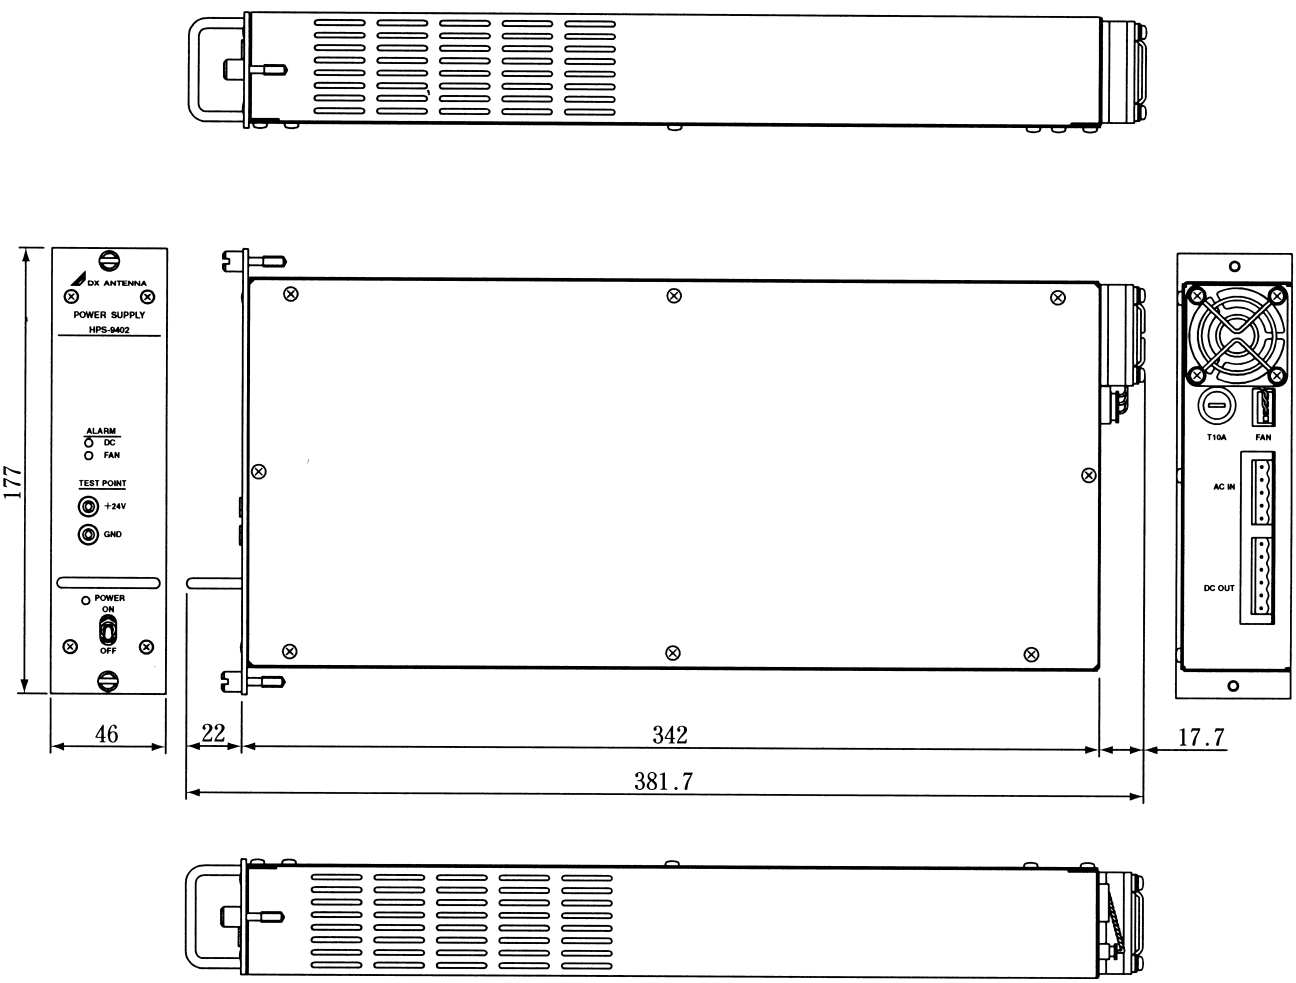


● 規格表

項　　目(単位)	性　　能
入 力 電 圧 (V)	ＡＣ100(±10%　50/60Hz)
出 力 電 圧 (V)	ＤＣ＋24
出 力 電 流 (A)	8max
DCアラーム点灯(V)	22以下(±0.5)
ＦＡＮアラーム点灯	回転低下、コネクタ未挿入時(回転数 1/3以下)
使用温度範囲 (℃)	0～40
質　　量 (kg)	2.0

*電源ユニット1台装着時(無負荷時)の消費電力は13Wです。

	三　角　法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
	単 位 UNIT mm	サブラック内蔵用電源ユニット	
	尺 度 SCALE 1:3	HPS-9402	外観図･規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日 付 DATE . .	図番 DRW.No.	4-3550707