




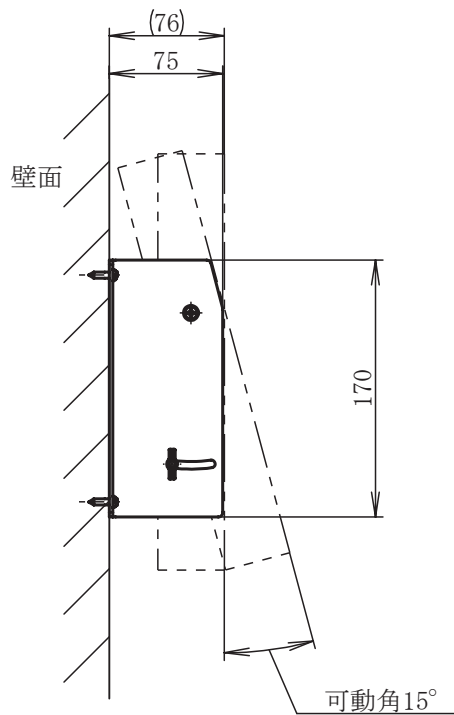

ハーフサイズのラック対応製品を取り付けた場合

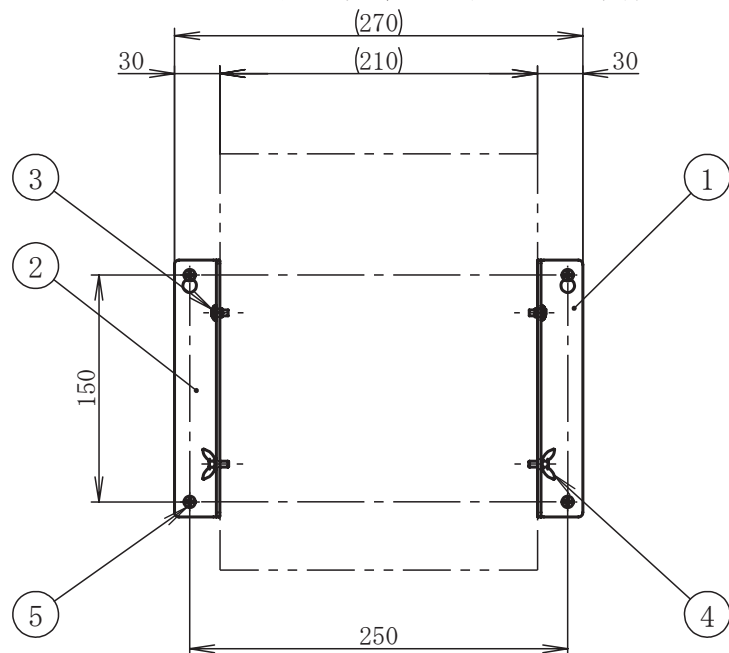

フルサイズのラック対応製品を取り付けた場合

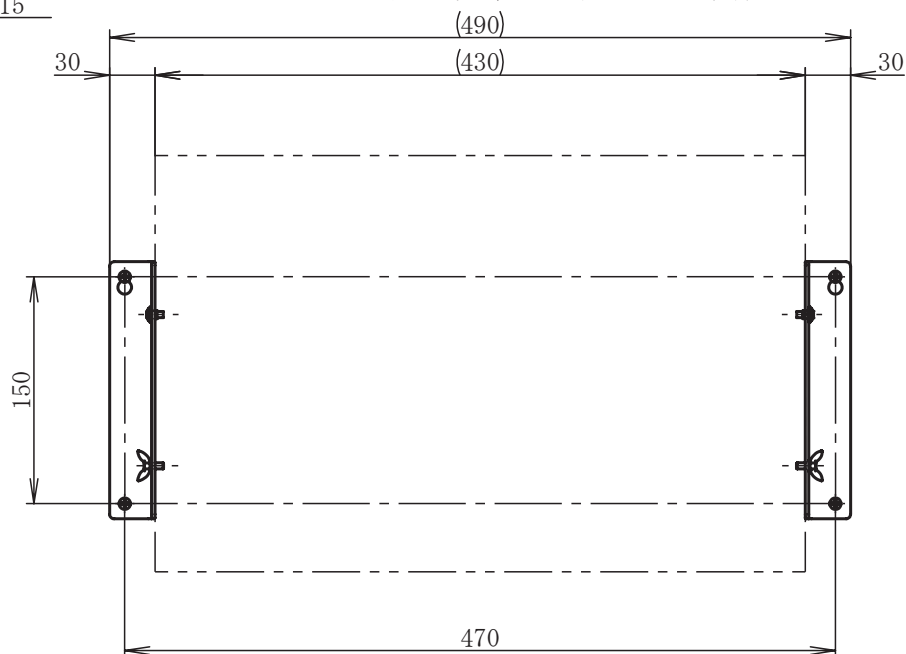

●規格表

項 目 (単位)	性 能
対応製品	ラック対応製品 (光送信機HOT10S除く)
質量 (kg)	0.6
可動角 (度)	15

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ブラケットR	1	熱間圧延鋼板	三価クロメート
2	ブラケットL	1	熱間圧延鋼板	三価クロメート
3	段付きねじM4x8	2	鉄	三価クロメート
4	蝶ねじM4x8	2	鉄	三価クロメート
5	木ねじ4.1x16	4	鉄	三価クロメート

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	壁面取付け金具 MR02K 外観図・規格表
				尺 度 SCALE 1:5	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 2 1 1 5