


RoHS対応

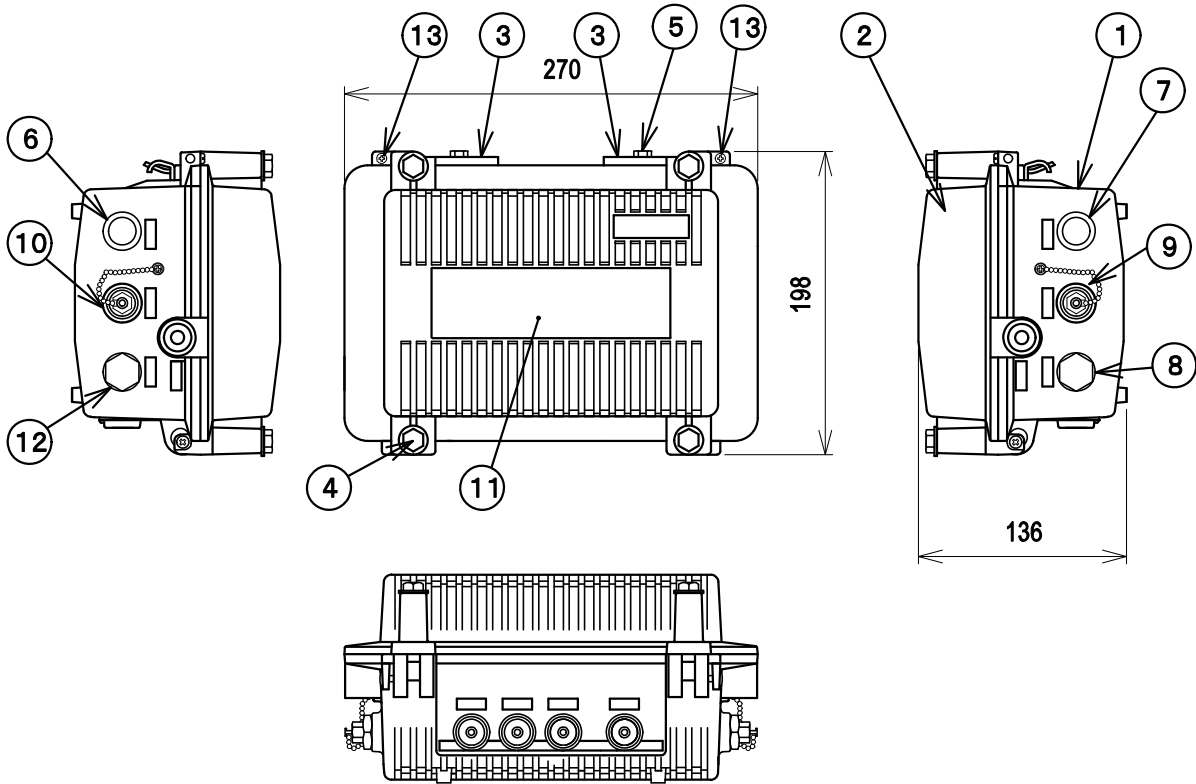

反転時の内容は取扱説明書に記載

13	機能アース端子	2			
12	電源入力端子	1			FT M18
11	銘板	1			
10	上り出力モニター端子	1	黄銅		
9	下り出力モニター端子	1	黄銅		
8	上り入力/下り出力端子2	1			FT M18
7	上り入力/下り出力端子1	1			FT M18
6	下り入力/上り出力端子	1			FT M18
5	六角ボルト	2	ステンレス		M6
4	六角ボルト	4	ステンレス		M8
3	ワイヤー止め金具	2	ステンレス		
2	フタ	1	アルミダイカスト	塗装	シルバー
1	ケース	1	アルミダイカスト	塗装	シルバー

質量	4.5kg
----	-------

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認	
単位 UNIT	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 延長増幅器			
	mm	NLE2740 外観図			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図番 DRAWING NO. 2182114A12			
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd					

RoHS対応		標準性能表				
項 目		性 能		備 考		
周波数帯域 (MHz)		10~60		70~1000		
入力ポート		1入力時/1ポート 2入力時/2ポート		1ポート 切 換		
出力ポート		1ポート		1出力時/1ポート 2出力時/2ポート 切 換		
帯域内周波数特性 (dB)		±0.75		70~770M:±0.75 770~1000M:±1.0		
利得安定度 (dB)		±0.5		±1.0		
入力レベル調整[ATT] (dB)		――		0~-23(1dBステップ) 切 換		
利得調整範囲 (dB)		0~-10		0-7(1dBステップ) 上り:連続可変 下り:切 換		
出力レベル調整[ATT] (dB)		0~-15(1dBステップ)		―― 切 換		
周波数等化器 (dB)	EQ	――		-20(2dBステップ)[70MHz]		
	逆EQ	――		-20(2dBステップ)[1000MHz]		
	チルト	0~-5[10MHz]		―― 連続可変		
適正入力レベル (dBμV)		1入力時/76 2入力時/80		74		
標準出力レベル (dBμV)		103		70M	1出力104.1 2出力100.1	
				451M	1出力109.9 2出力105.9	
				770M	1出力113.0 2出力109.0	
				1000M	1出力114.9 2出力110.9	
雑音指数 (dB)		14以下		9以下 最大利得/1ポート時		
入力・出力インピーダンス (Ω)		75				
電圧定在波比[VSWR]		1.5以下		1.5以下		
CN比 (dB)		61以上		*1 61以上 標準出力レベル時		
BER		1.0e-9以下		1.0e-9以下 標準出力レベル時		
入力モニター (dB)		-20±1.0		-20±1.0		
出力モニター (dB)						
耐雷性 (kV)		±20(1.2/50μs)				
不要放射 (dBμV/m)		34以下		34以下 3m法による		
電源電圧 (V)		AC45~95				
給電方法		直接給電及び同軸ケーブルによる重量				
電通容量 (A)		15				
消費電力 (W)		18				
使用温度範囲 (℃)		-10~+50 本体周囲温度				
使用湿度範囲 (%)		20~90 結露なき事				
外形寸法 (mm)		198(H)×270(W)×136(D)				
質 量 (kg)		4.5				
*1 PGLレベルでの規定 70~1000MHz :FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送 -10dB運用						
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free		DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認
単 位 UNIT	mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 延長増幅器 NLE2740標準性能表	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2182114D10			
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd						

A4-S-ME