
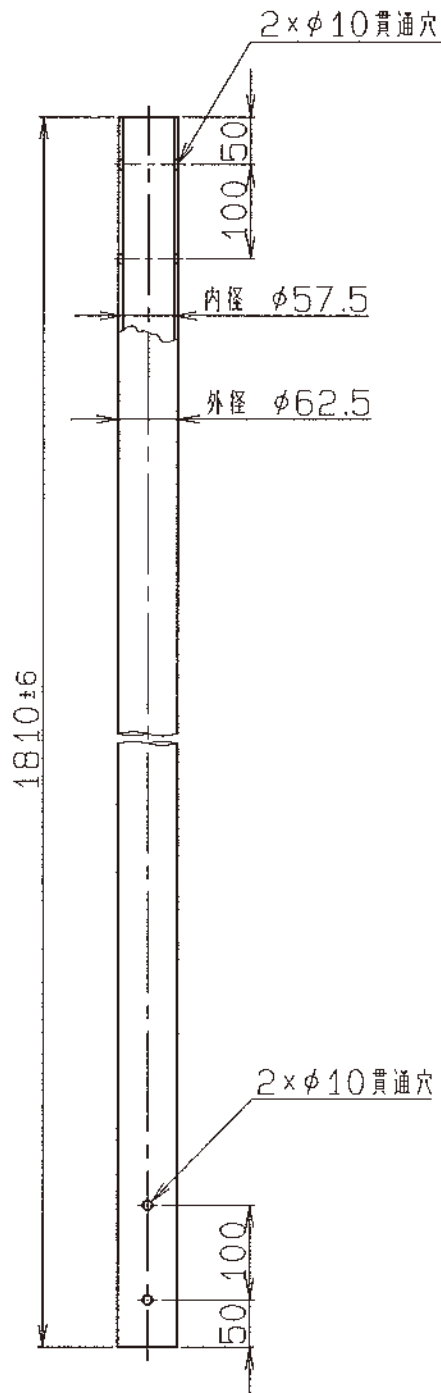


許容公差 RANGE	許容公差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±



				アルミニウム管・アルマイト処理					
△				部 番	名 称	数 量	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△				ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△				R	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△				製	図	製	株	承	
△				当	当	図	図	認	
△				単 位	質 量	品 名			
△				DIM m・m	約2.3kg	DESCRIPTION アンテナポール管			
△				MICRO CADAM		名 ポール径φ 62.5φ 外観図			
△				日本アンテナ株式会社				DRAWING No.	
符号	日 付	変 更 記 事	図 当	承認	NIPPON ANTENNA CO., LTD.				番 FM-K717-H00
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNED	APPROVED					