


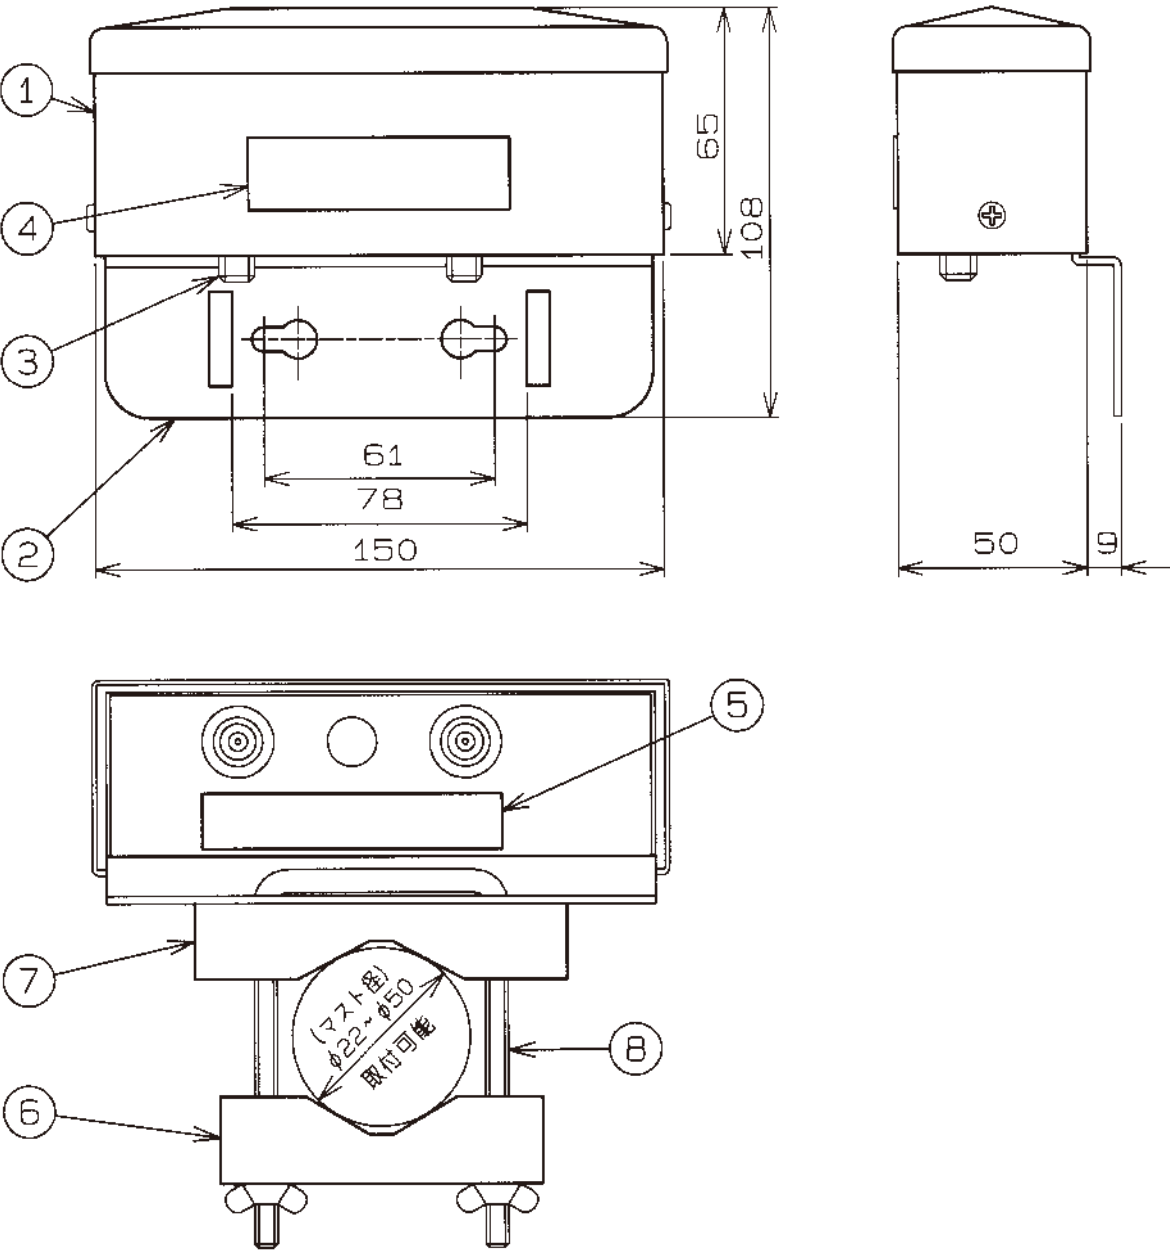

標準性能表

項目	型式	RMC-7
周波数帯域 (MHz)	AM	(0.5~2)
挿入損失 (dB以下)		2
電圧定在波比 (以下)		3

(1000Ω 75Ω)

8	Uボルト	1	ステンレス		
7	マスト金具(A)	1	アルミ		M6
6	マスト金具(B)	1	アルミ		
5	入出力表示銘板	1	アルミ板		
4	銘板	1	アルミ板		
3	F型接栓	2	黄銅		
2	シャーシ	1	アルミ板		
1	ケース	1	アルミ		
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	数 量 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
R	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	1/2	担	製	検	承
UNIT	mm	WEIGHT	品 名	DESCRIPTION	整合器
			名	RMC-7	外觀標準性能表
	3RD ANGLE PROJECTION		図 号	DRAWING NO.	
			番 号	2P13025F10	