


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	SBR-BA3-09
2	用 途	移動局車載用両面テープ貼付けタイプ基台
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6×1 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	アタッチメントコネクタ
8	同 軸 ケ ー ブ ル	3D-2V 5m
9	質 量	約 0.5 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	コードホルダー 3個 取扱説明書 1部
12	備 考	

型名		図番	
SBR-BA3-09		MM-K211-M00	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

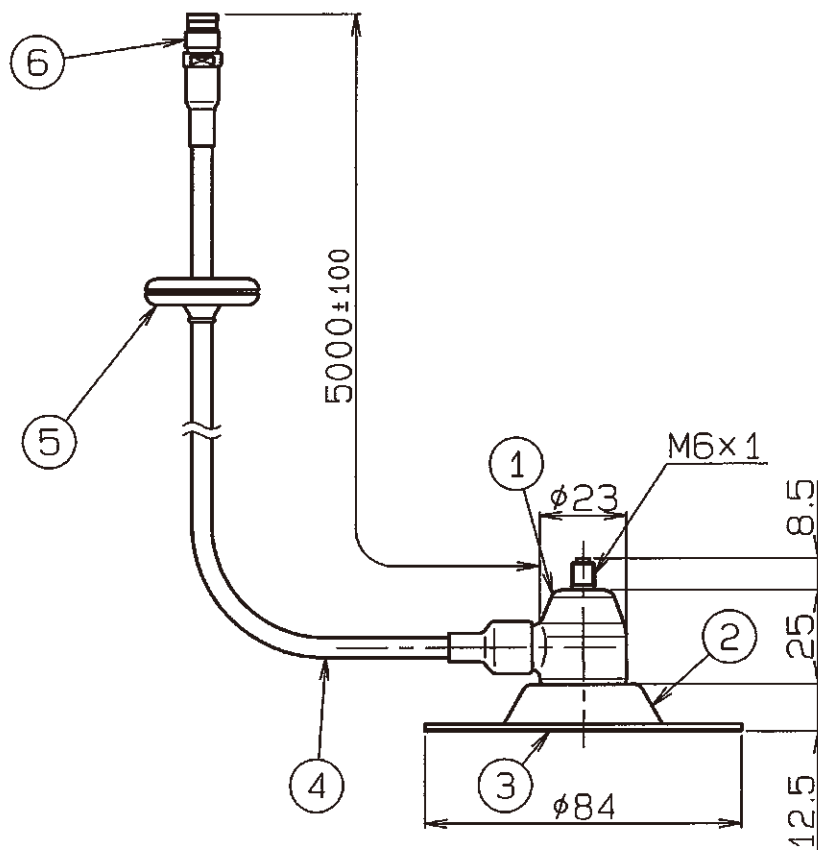

6	アタッチメントコネクタ	1			
5	グロメット	1	EPDM		黒色
4	3D-2V	1			黒色
3	接着シート	1			
2	ベース板	1	A1050		黒色
1	給電部	1	PP他		黒色

△					部番 ITEM	名 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材質・処理 MATERIAL TREATMENT	部品図番 PART DRAWING No.	備考 NOTE
△					R	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△					度	1:2	製 図	製 図	検 図	承認
△					単位	DIM	質量	品名	DESCRIPTION	
△						m・mm	質量		車載用両面テープ貼付け基部	
△						MICRO CADAM			SBR-BA3-09 外観図	
△									DRAWING No.	
△									MM-K211-H00	
△										