


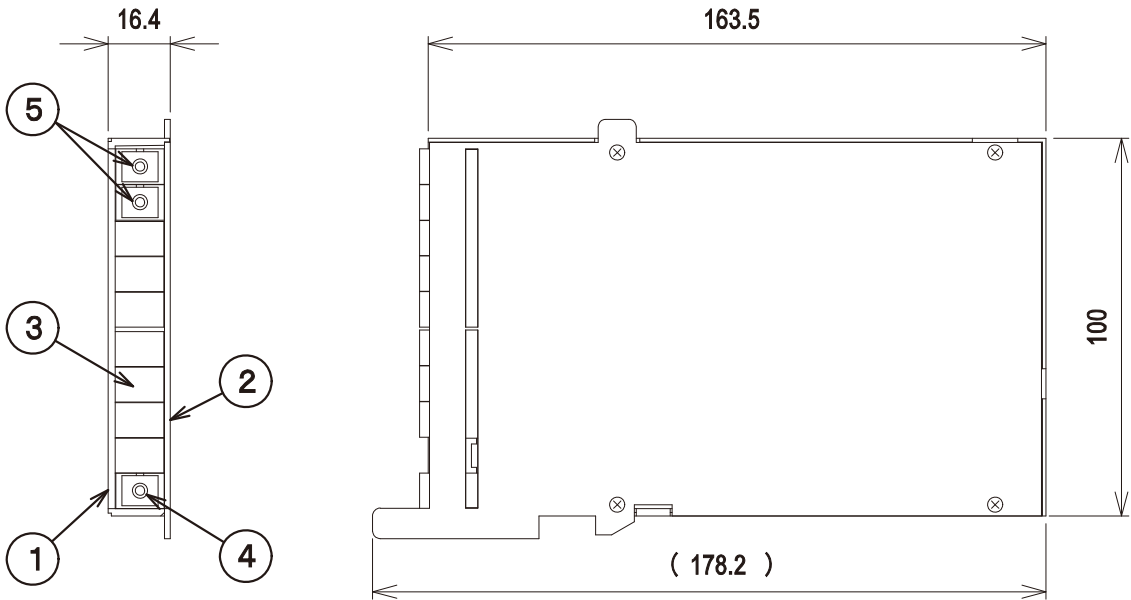

標準性能表

| 項目             | 型式 | SRCOP2D                              |
|----------------|----|--------------------------------------|
| 光出力コネクタ        |    | SC-APC                               |
| 適用波長範囲 (nm)    |    | 1310±50, 1490±10<br>1550±40, 1610±10 |
| 挿入損失 (dB)      |    | 4. 3以下 ※1<br>4. 5以下(1610nmのみ)        |
| 分岐比精度 (dB)     |    | 0. 7以下                               |
| 偏波特性(PDL)(dB)  |    | 0. 2以下                               |
| 反射減衰量 (dB)     |    | -50以下                                |
| ダイレクティビティ(dB)  |    | -50以下                                |
| 最大光入力レベル (dBm) |    | 23以下                                 |
| 外形寸法 (mm)      |    | 100(H)×16. 4(W)×163. 5(D)            |
| 質量 (kg)        |    | 0. 14                                |
| 使用温度・湿度        |    | -10~60℃・40~85%※2                     |

※1:コネクタロスを含む  
※2: 但し、結露なきこと

|   |         |   |     |  |        |
|---|---------|---|-----|--|--------|
| 5 | 光出力端子   | 2 |     |  | SC-APC |
| 4 | 光入力端子   | 1 |     |  | SC-APC |
| 3 | ブランクパネル | 7 |     |  |        |
| 2 | カバー     | 1 | アルミ |  |        |
| 1 | ケース     | 1 | PC  |  |        |

|                                            |                    |                 |                  |                                 |                     |             |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| 部 番<br>ITEM                                | 名 称<br>DESCRIPTION |                 | 個 数<br>QUANTITY  | 材 質<br>MATERIAL                 | 処 理<br>TREATMENT    | 備 考<br>NOTE |
| 尺 寸<br>度                                   | SCALE<br><br>Free  | DESIGNED<br>担 当 | DRAWN<br><br>製 図 | INSPECTED<br><br>検 査            | APPROVED<br><br>承 認 |             |
| 単 位<br>UNIT                                | mm                 | 重 量<br>WEIGHT   | 品 名              | DESCRIPTION<br>SRCOP2D<br>光カプラー |                     |             |
| 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJECTION              |                    |                 |                  | 外観標準性能表                         |                     |             |
| 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |                    |                 | 図 番              | DRAWING NO.<br><br>2A70236F10   |                     |             |