


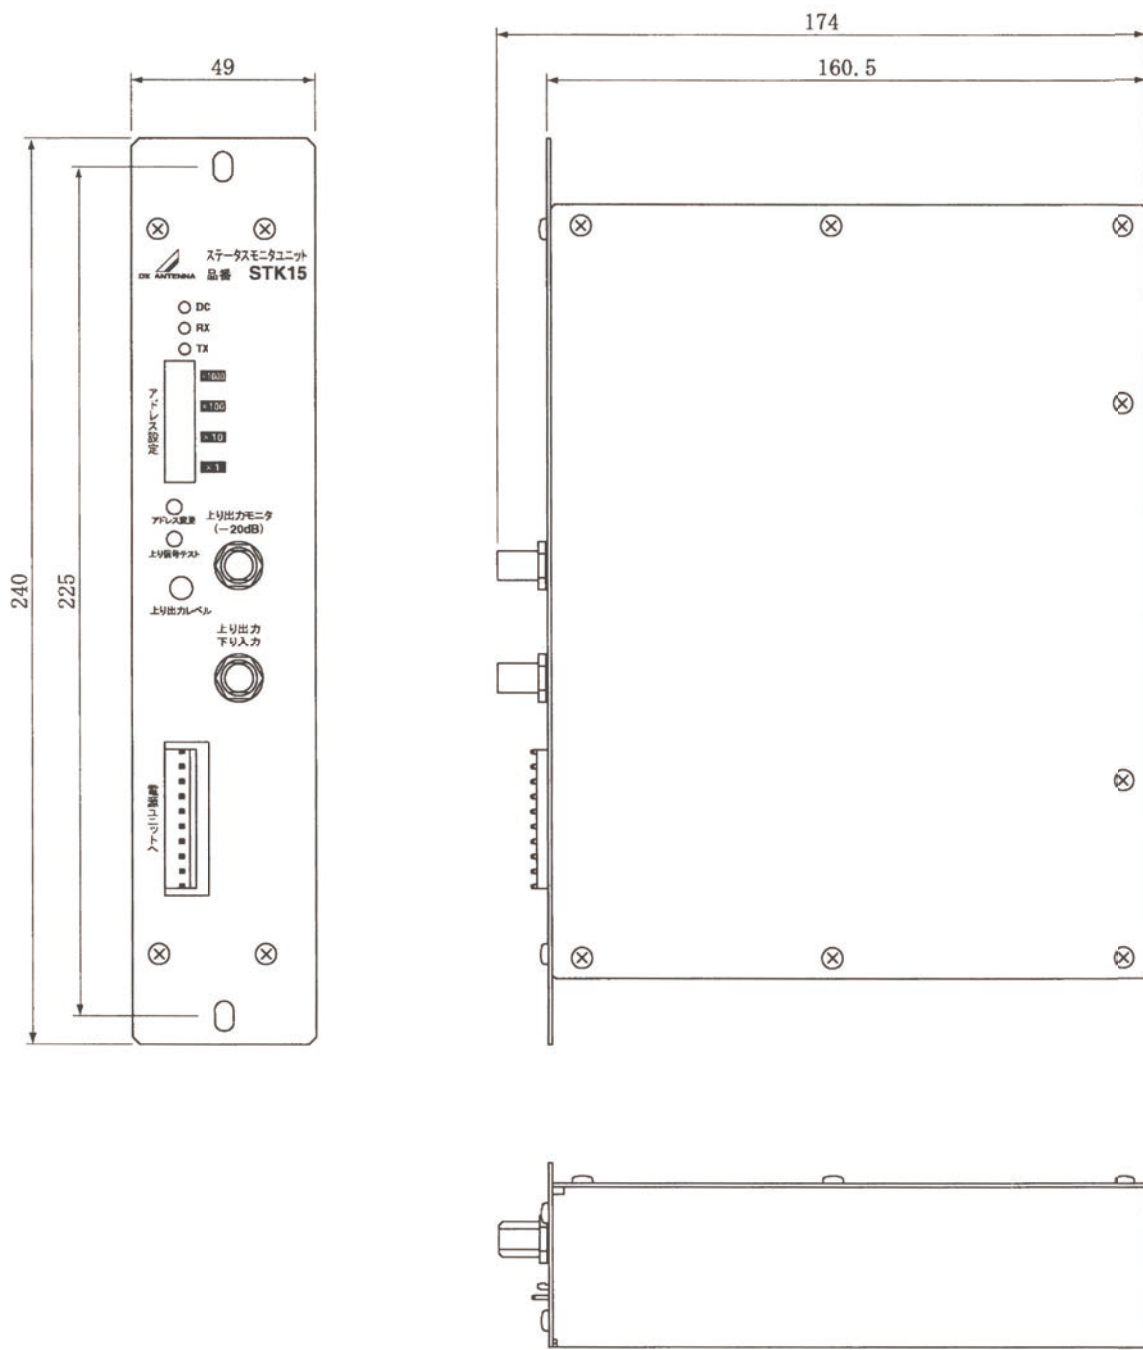

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE ステータスマニタユニット STK15 外観図
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:2	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 3 7 5 1 3

規格表

項 目 (単位)	性 能	備 考
受 信 周 波 数 (MHz)	70.5	
適正入力レベル範囲 (dBμV)	40～80	
送 信 周 波 数 (MHz)	46.0±0.002	
出 力 レ ベ ル 範 囲 (dBμV)	88～108	
変 調 方 式	P S K	2相差分
デ ー タ 転 送 速 度 (bps)	9600	
回 線 制 御 方 式	ポーリング/セレクトイング	
設定可能アドレス	1～9999	0は設定不可
電 源 電 圧 (V)	A C 60	
消 費 電 力 (VA)	4.5	最大
使 用 温 度 範 囲 (°C)	－10～＋50	
外 形 寸 法 (mm)	240(H)×49(W)×174(D)	
質 量 (kg)	1.2	
監 視 項 目	商用/インバータ動作状態 温度 バッテリー電圧(V) A C 出力電圧(V) A C 出力電流(A)	
制 御 項 目	商用/停電動作切換	

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	ステータスモニタユニット STK15 規格表
				尺 度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 4 2 0 1 1