
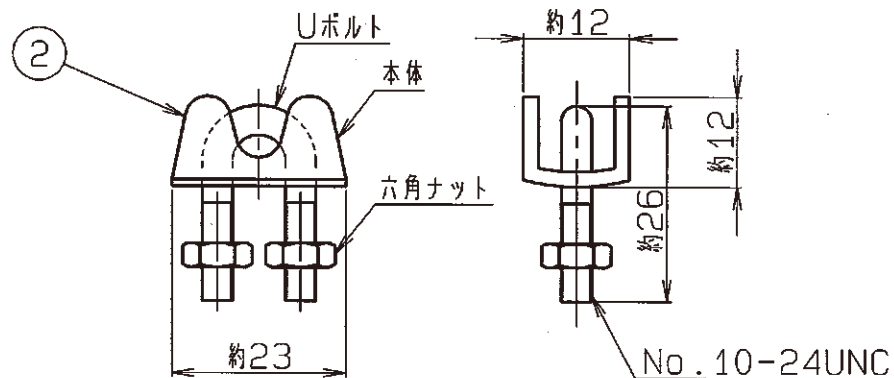



許容差 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

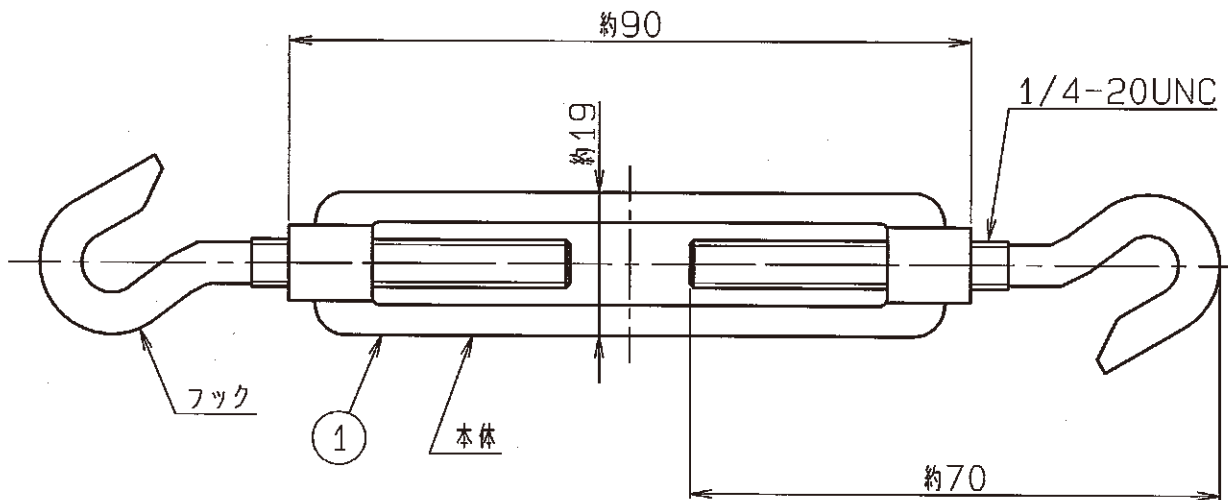

(セット内容)

ターソパツクル . . . 4ヶ

ワイヤークリップ・・・8ヶ

				2	ワイヤークリップ	8	SUS		
				1	ターンバックル	4	SUS		
△				部 番	名 称	個 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△				ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△				尺 寸 1:1		担 当	製 図	検 査	承認
△				単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION SUSターンバックルセット 外觀図	
△				MICRO CADAM				図 形 DRAWING No. FM-K937-H00	
△				符号 SYM		日 付 DATE		変 更 記 事 REVISION RECORD	
				担 当	承認	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			