


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	T R - B A 2 - M J
2	用 途	移動局車載用
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M-J型接栓
7	無線機接続側接栓	アタッチメントコネクタ
8	同 軸 ケ ー ブ ル	1.5D相当 0.3m + 2D相当 4.7m
9	質 量	約 0.5 kg
10	取 付 方 法	トランクリッド取付
11	取 付 場 所	トランクリッド
12	付 属 品	段付スペーサー 1個 取扱説明書 1部 ライナ 1個 パッキングA 1個 ピタック 3個 シートB 1枚 六角棒スパナ対応 2 1本
13	備 考	角度調整機能（10段階切換）付き ±90° 取付金具角度調整機能付き -25°～+35°

型名 T R - B A 2 - M J		図番 M M - K 6 0 2 - M 0 1	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

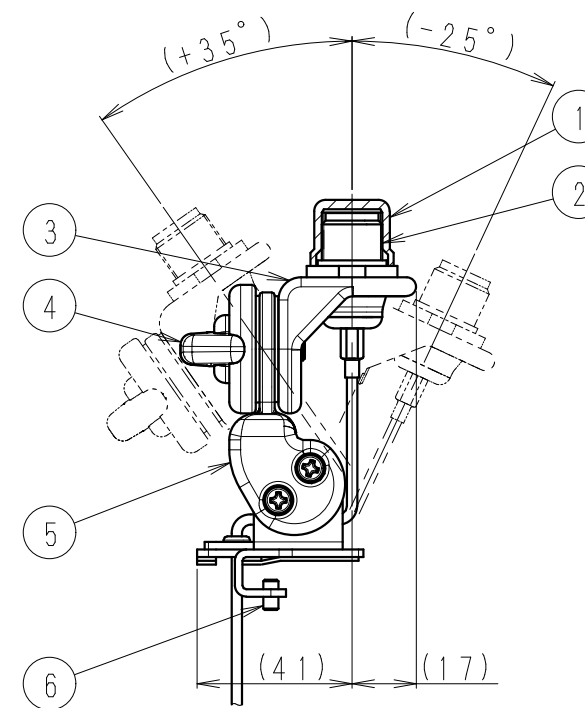

12	アタッチメントコネクタ	1			
11	2D相当	1			黒
10	中継部	1	PO他		黒
9	1.5D相当	1			黒
8	パッキン	1	EPDM		黒
7	トランクリッド取付金具	1	SUS		
6	六角穴付き止めねじM4×10	4	SUS		
5	取付ベースA	1	ZDC・EP/CR		
4	取付ノブ	1	PC+PET 他		黒
3	取付ベースB	1	ZDC・EP/CR		
2	M-J型接栓	1	C3604・EP/Ni他		
1	キャップ	1	ABS		黒
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION
尺度 1:2	担当	製図	検図	承認	品名 車載用トランクリッド取付型基台 T R - B A 2 - M J 外観図
単位 DIM m・m	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO.
MICRO CADAM					図番 M M - K 6 0 2 - H 0 4

呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

△				
△				
△				
△				
△				
符号	日付	変更記事		担当
SYM	DATE	REVISION RECORD		DESIGNER APPROVER