


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	WH-BAB-M6-09
2	用 途	移動局車載用穴開けタイプ基台
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6×1 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	BNC-J型接栓
9	質 量	約 0.1 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	保護シール 1個 取扱説明書 1部
12	備 考	車体取付穴 φ16mm 取付板厚 3mm以下

型名	WH-BAB-M6-09		図番	MM-K321-M00
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	

許容公差の区分 COMMON TOLERANCE	1	2	3	4	5	6
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±0.6	±1.0	±1.5
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±1.0	±1.5	±2.0
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±1.5	±2.0	±2.5
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±2.0	±2.5	±3.0
≦ 1000	±1.0	±2.0	±3.0	±4.0	±5.0	±6.0

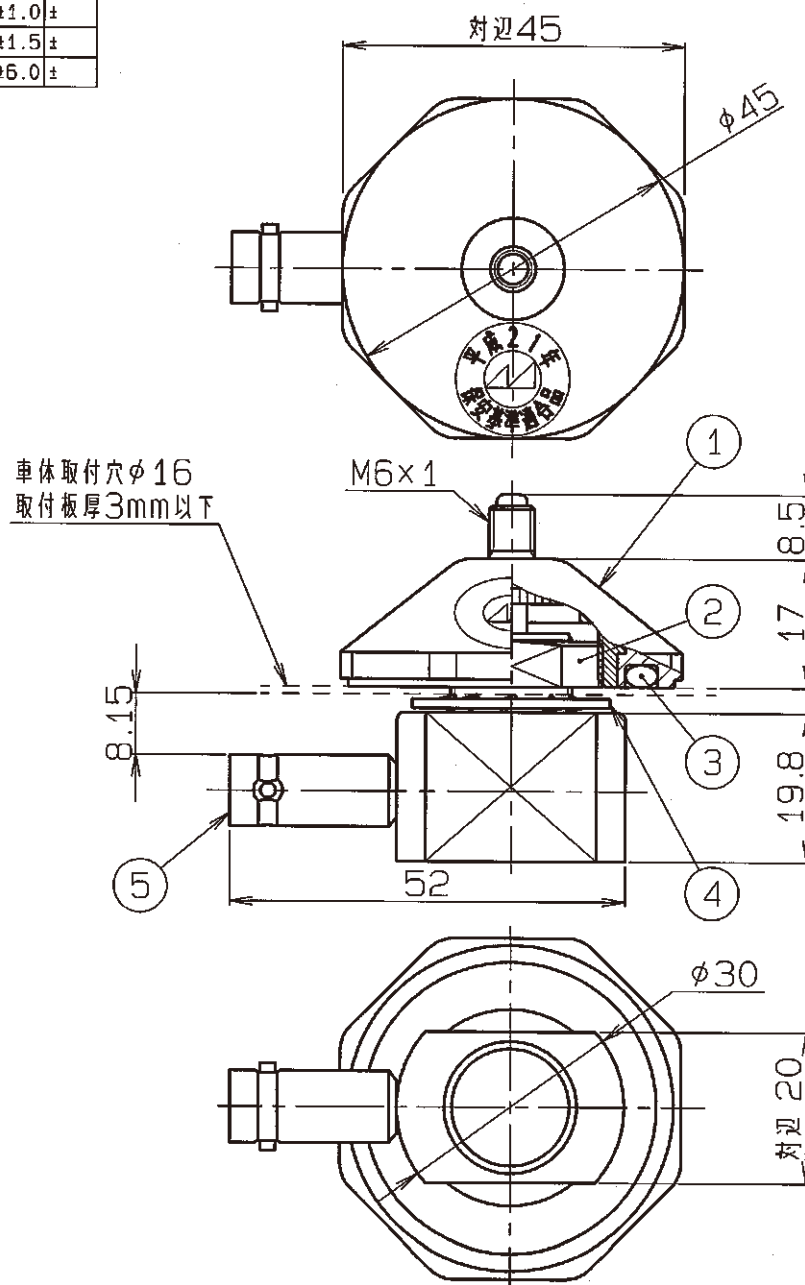

5	BNC-J型接栓	1			
4	歯付座金内歯型16	1	SUS		
3	OリングP30	1	EPDM		黒色
2	ナット	1	C3604・Ep/Ni		
1	M6-M型給電部	1	耐熱ASA		黒色

△	部 名 株	部 名 株	部 名 株	部 名 株	部 名 株	部 名 株	部 名 株	部 名 株	部 名 株
△	ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	PART DRAWING No.	備考	備考	備考
△	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED				
△	1:1	当	製	検	承				
△	度	当	図	図	認				
△	単 位	質 量	DESCRIPTION						
△	DIM m・m	MASS	品 車 載 用 穴 開 け 型 基 部						
△	MICRO CADAM	図	名 WH-BAB-M6-09 外観図						
△			図 DRAWING No.						
△			番 MM-K321-H03						
△	符号	日 付	変 更 記 事	図 当	承認	日本アンテナ株式会社			
△	SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIG- NED	APPR- OVED	NIPPON ANTENNA CO., LTD.			