


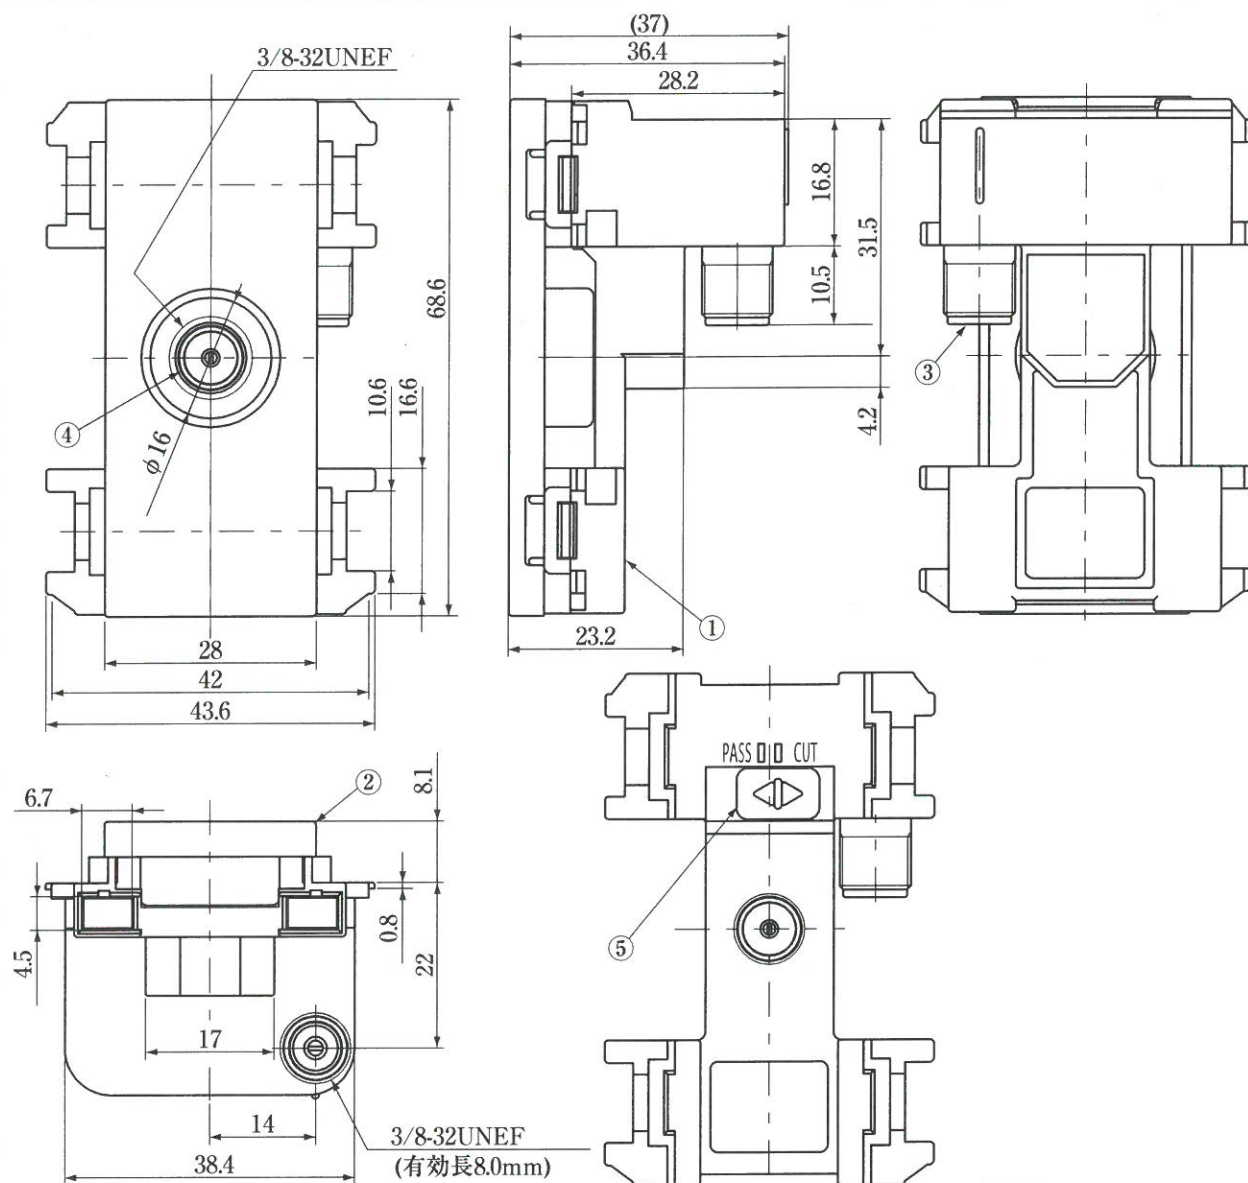

パネル未装着状態図

●付属品

- ・保護キャップ……………1個
- ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性 能								
周波数帯域(MHz)	10~55	55~70	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	パス	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	2.0以下	2.0以下	4.0以下	
	カット	40以上	—	3.6以下	2.0以下	2.3以下	2.5以下	3.0以下	4.0以下
V S W R (入力)	パス	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
	カット	2.0以下	—	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
V S W R (TV)	パス	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
	カット	—	—	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形)								
質 量 (g)	69								

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	切 換 スイッチ	1	—	—

注) WU7FS(バルク梱包仕様)

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE	壁面テレビ端子1端子形 (フィルター付) WU7FS 外観図・規格表															
		単 位 UNIT mm																	
		尺 度 SCALE 1:1																	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	3	9	7	0	0								