

施工説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。


DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

LTE 鍵ボックス KRL10F

本製品を設置するときは、本書をご確認ください。製品を動作させる為には解錠制御サーバーへの登録が必要です。登録方法に関しては弊社営業所にお問い合わせください。

付属品

- ・非常解錠キー × 2本
- ・施工説明書（本書）× 1部
- ・蓄光ラベル × 1枚



安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

	一般的な注意事項		一般的な禁止事項		機器の分解禁止		接触禁止		ぬれ手禁止		指示を守る
--	----------	--	----------	--	---------	--	------	--	-------	--	-------

警告 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・乳幼児の手の届く場所に付属品などを置かない
 - ・乳幼児が付属品などを飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ・本製品を壁面に取り付けて使用するときは、**堅固・確実に**に取り付ける
 - ・不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い壁（石膏ボード、ALC（軽量気泡コンクリート）、コンクリートブロック、ベニア板など）には取り付けないでください。落下により、けがの原因となります。
 - ・**当社指定以外の電池を使用しない**
 - ・火災や故障の原因となります。
 - ・**分解や改造はしない**
 - ・火災や故障の原因となります。
 - ・**扉の開閉時に手や指を挟まない**
 - ・けがの原因となります。
- ・製品内部に水などが入った場合や、**落として破損した場合は、電源を切る**
 - ・そのまま使用すると火災や故障の原因となります。
 - ・事業者指定の連絡先、工事店、または弊社営業所にご連絡ください。
 - ・**煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用しない**
 - ・火災や故障の原因となります。事業者指定の連絡先、工事店、または弊社営業所にご相談ください。
 - ・**次の場所に設置しない**
 - ・強度の不足する場所、不安定な場所
 - ・落下や転倒によるけがの原因となります。
 - ・継続的に振動が発生する場所（工事現場など）
- ・落下や転倒によるけがの原因となります。
 - ・人や車両の通行の妨げになる場所ぶつかったり、接触したりして、けがや破損の原因となります。
 - ・熱器具の付近や高温になる場所、湿気やホコリの多い所
 - ・火災や故障の原因となります。
 - ・浴室やシャワー室、プールなどの湿気の多い所
 - ・湿気や湯気による故障の原因となります。
 - ・塩害や腐食性ガスが発生する場所
 - ・取付部が劣化し、落下によるけがや事故、故障の原因となります。
 - ・可燃性ガスが発生している場所
 - ・爆発によるけがの原因となります。
 - ・可燃物のそば

注意 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ・雨の日の設置は出来るだけ避ける
 - ・内部に水が入ると機器が故障するおそれがあります。
- ・キャビネットを加工するときは安定した場所で行う
 - ・落ちたりして破損の原因となります。
- ・付属の非常解錠キーをキャビネット内に置いて作業しない
 - ・扉が閉まると付属の非常解錠キーが取り出せなくなるおそれがあります。
- ・キャビネットに穴をあけるときは、指定以外の部分に穴をあけない
 - ・キャビネット内の部品やケーブルなどを傷つけるおそれがあります。
- ・AMラジオから1.5m以上離して使用する
 - ・AMラジオの近くで使用するとラジオ音声にノイズが入る場合があります。

取付作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえ行ってください。

- ・取付けに使用しないネジを回したり、回路部品に手を触れたりしないでください。
 - ・正しく受信していることを確認してください。
 - ・正常な動作を確認するために、定期的な点検（1年に1回）を実施してください。

設置場所は、定期的な点検を実施しやすい場所に設置してください。
- ・扉の裏側に防水のために、パッキンを貼付けています。パッキンを取外さないようにしてください。

パッキンが傷んでいるときは、事業者指定の連絡先、工事店、または弊社営業所にご相談ください。

 - ・電池の寿命は約5年※1です。


※1：扉開閉回数・・・1回/1週間

電池の交換については、事業者指定の連絡先、工事店、または弊社営業所にご連絡ください。


蓄光ラベルを貼り付ける(本製品を壁面に取り付ける前に行なってください)

- ①扉にゴミや埃などの付着物がないか確認します。
- ②下図のように、扉に目安となる弱粘着テープ※1を貼り付けます。（貼付作業時の推奨気温：15℃～ 30℃）

※1：弱粘着テープ：マスキングテープや養生テープなど

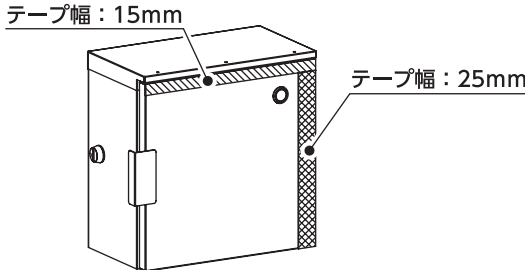

- ③蓄光ラベルの剥離紙を剥がし、ランプ付き押しボタンと丸穴を目安に位置を定め、弱粘着テープを目安に貼り付けます。
 - ④乾いた布などで、全体を馴染ませるように中心から外側へ向けて、十分に圧着しながら貼り付けます。
- ※貼付後、1～2時間程度放置して剥がれてたりしていないか確認してください。

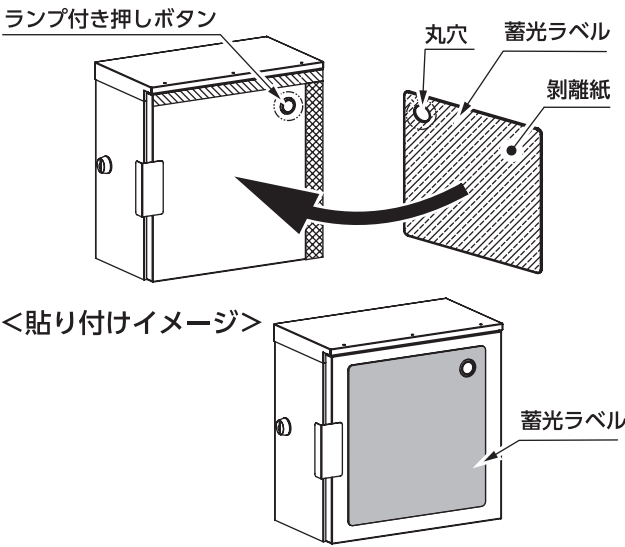

キャビネットに取付穴をあける

右図の凹み（4か所）に穴をあけてください。キャビネットの材質は、ステンレスを使用しています。


ご注意

- ・加工が可能な穴径は最大φ10mmです。
- ・右図の指定した凹み（4か所）以外に穴をあけると、キャビネット内の部品やケーブルなどを傷つけるおそれがあります。
- ・キャビネットを加工するときは安定した場所で行なってください。
- ・穴あけ加工後、金属クズを取り除いてください。

重要

右図の▨部の範囲にも類似した凹み跡があります。これは加工上に付く溶接痕になりますので、絶対に穴をあけないでください。

＜キャビネット穴あけ加工範囲：本体裏面＞

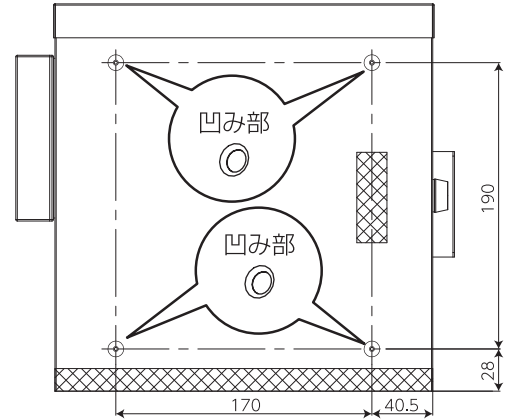


キャビネットを取付ける

キャビネットを壁面に取付けるときは、しっかりとした強度のある場所に取り付けてください。

- ・取付後、扉がしっかり閉まっていることを確認してください。

＜キャビネット取付＞

別売りのコンクリートアンカー（M6～8、埋め込み長さ30mm以上）を使用し、取り付けてください。

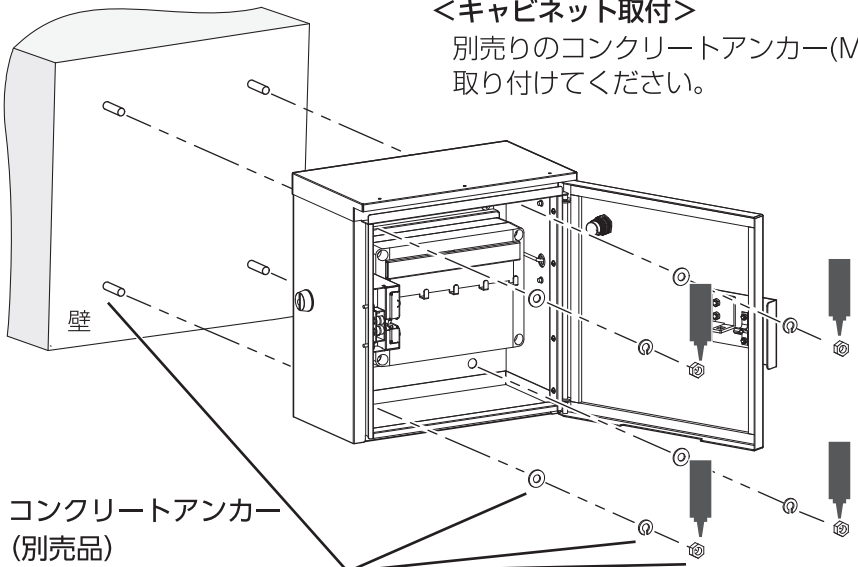

コンクリートアンカー（別売品）


コーキング処理

重要

設置完了後、防水処理のためコンクリートアンカーや取付穴に対し、コーキング処理(防水処理)を必ず実施してください。

各部の名称

〈キャビネットとコントロールボックス〉

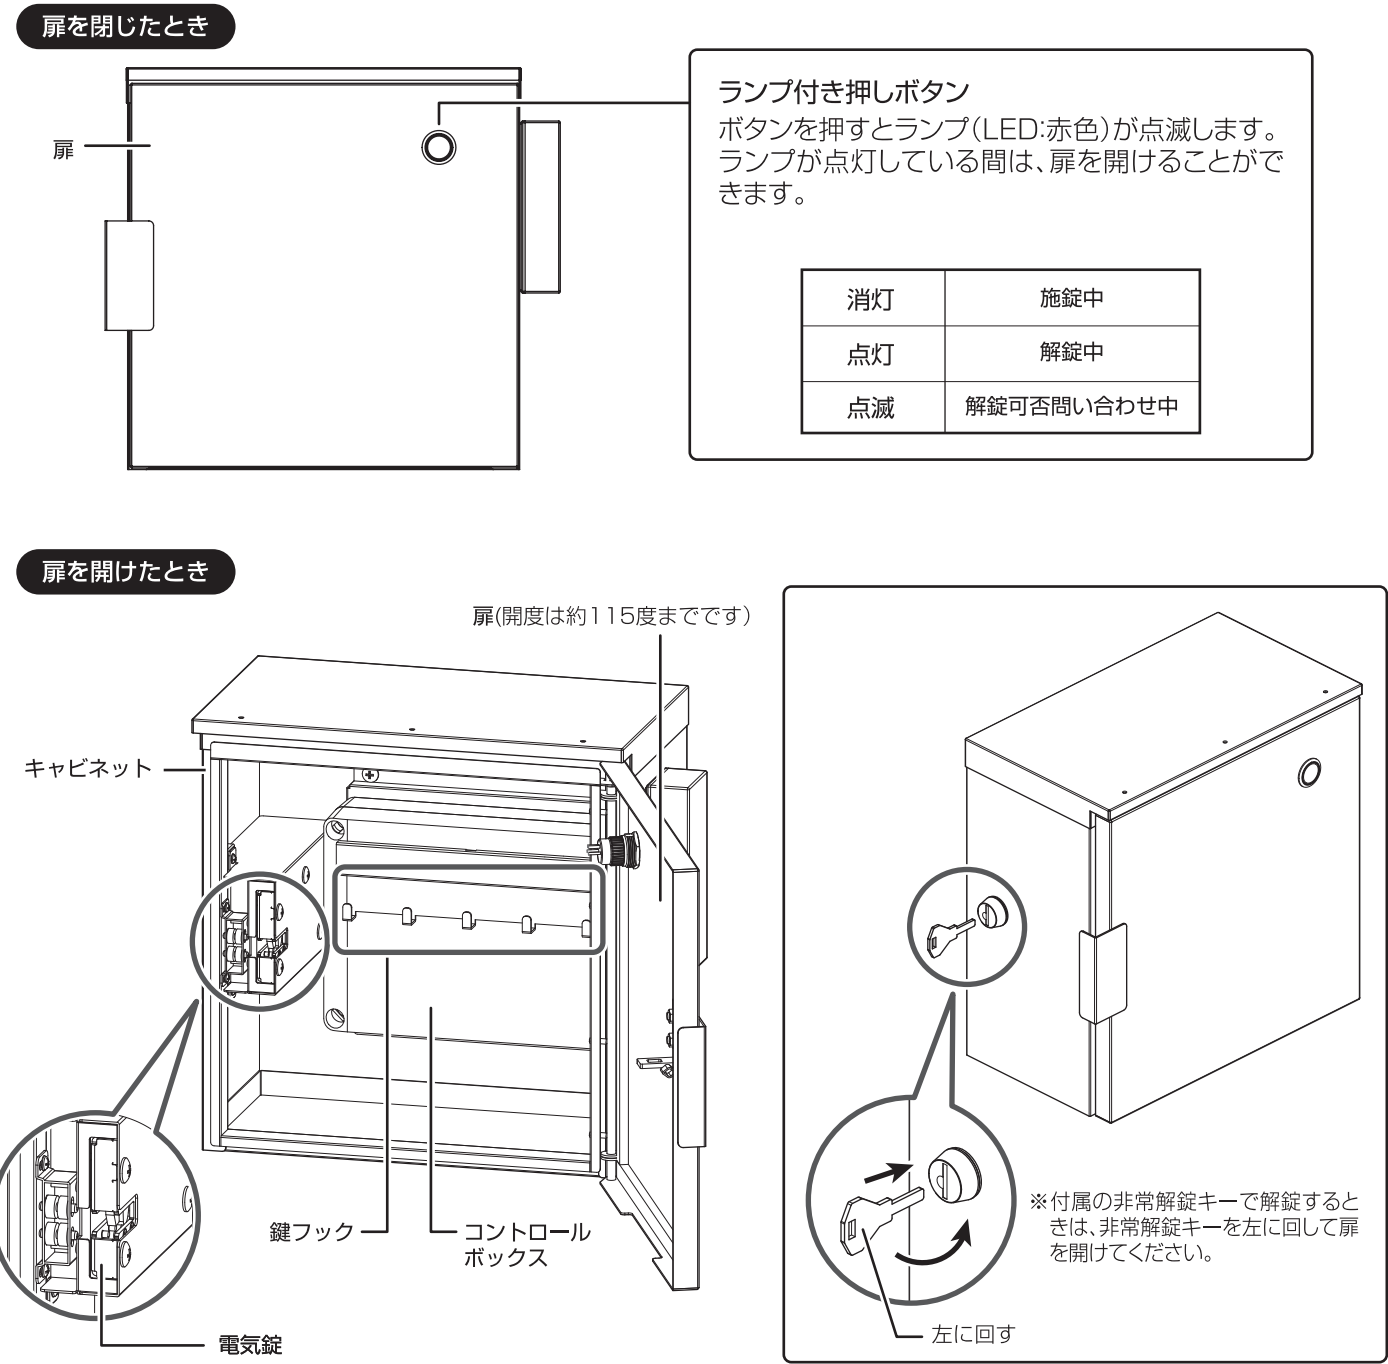

メンテナンスについて


扉の裏側に防水のためにパッキンを貼付けています。
パッキンが傷んでいるときは、事業者指定の連絡先、工事店、または弊社営業所にご相談ください。
・メンテナンス後、扉は必ずしっかりと閉めてください。

バッテリー（リチウム一次電池）交換について

- ・本製品は、リチウム一次電池(本機専用バッテリー)を使用しています。
- ・電池の寿命は約5年※1です。電池の交換については、事業者指定の連絡先、工事店、または弊社営業所にご連絡ください。
※1:扉開閉回数…1回/1週間

ご注意 リチウム一次電池は、必ず5年以内に交換してください。リチウム一次電池が放電し、扉の開閉ができなくなります。

外観図

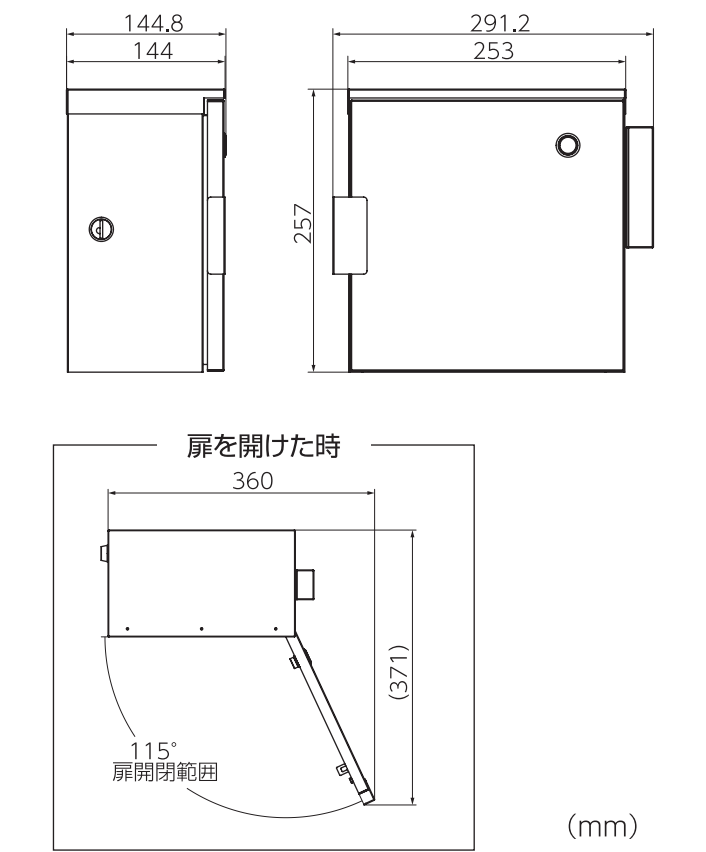

※この製品を処分するときは、産業廃棄物として処理してください。

保証書

⑨保証期間
製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書（レシート、納品書など）に記載されている購入日より1年間、本製品を本規定に従い無償修理をすることを保証いたします。※消耗品は除く

保証期間
1年間

⑩無償修理
保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

⑪適用の除外
次のような場合には保証期間中でも有償修理となります。
①ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
③火災、地震、噴火、洪水、津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争、暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害または、ねずみや昆虫、鳥などの動物の行為による損傷、指定以外の使用電源（電圧、周波数）や異常電圧による故障および損傷。
④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
⑤用途以外（例えば車両、船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷。
⑥製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書（レシート、納品書など）を提示、添付されていない場合。
⑦保証書にお買上げ年月日、お買い求めの販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。

⑫保証書の再発行は行いません。
⑬修理で交換された故障製品および故障部品の所有権は、弊社へ帰属とさせていただきます。
⑭製品修理にかかる付帯費用（運賃、設置工事費、人件費）については、弊社は一切の費用負担を行いません。
⑮有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
⑯同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と、交換させて頂く場合があります。

⑰有効範囲
本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

お 買 上 年 月 日	販売店	ご住所・ご店名
年 月 日		
電話 () -		

カスタマーセンター
ナビダイヤル®

0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

DXアンテナ株式会社
6230-3

■ 受付時間 9：30～17：00（夏季・年末年始休暇は除く）
■ 一部の IP 電話で上記番号がご利用にならない場合：050-3818-9016

（1908）
ホームページアドレス
https://www.dxantenna.co.jp/